


JAVASCRIPT | PROPRIETES>ACTIONS


Exemple d'utilisation dans le document

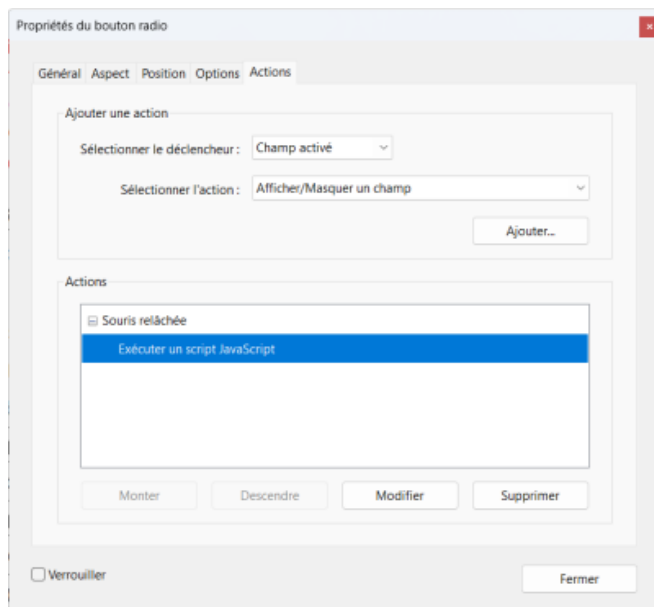

Insertion de code dans la propriété actions d'un bouton radio.

Lorsque le bouton de la souris sera relâchée à la sortie de ce champ, un code javascript sera exécuté.

En cliquant sur le bouton Modifier, la fenêtre d'édition du code Javascript s'affiche.

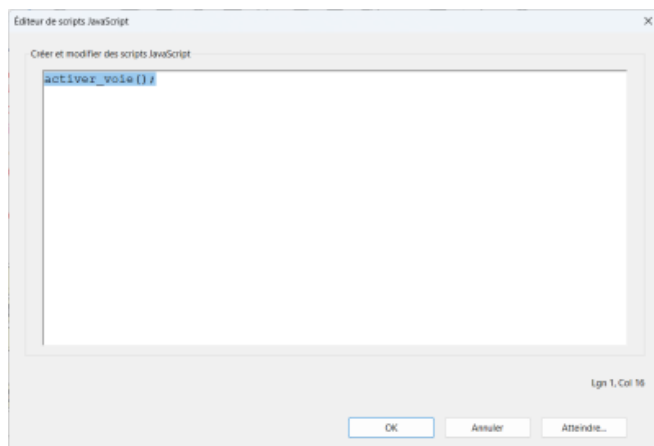

La fenêtre d'édition affiche le code JavaScript attaché à l'action. Ici la fonction

```
activer_voie();
```

est lancée.



Cette fonction est stockée dans un des modules JavaScript du document.