

# JAVASCRIPT | PROPRIETES>ACTIONS

Les propriétés d'actions permettent de spécifier les actions que vous souhaitez associer au champ de formulaire comme, par exemple, atteindre une page spécifique ou lire un clip multimédia. L'onglet Actions s'affiche pour tous les types de champs de formulaire et propose les options suivantes :


## Sélectionner le déclencheur

Spécifie l'action utilisateur à l'origine d'une action : Souris relâchée, Souris enfoncée, Souris entrée, Souris sortie, Champ activé ou Champ désactivé.

## Sélectionner l'action

Spécifie l'événement qui se produit lorsque l'utilisateur déclenche l'action : Exécuter une commande de menu, Atteindre une vue 3D/multimédia, Atteindre une vue de page, Importer les données d'un formulaire, Opération multimédia (Acrobat 9 et versions ultérieures), Ouvrir un fichier, Ouvrir un lien Web, Lire un son, Lire le support (compatible avec Acrobat 5), Lire le support (compatible avec Acrobat 6 et versions ultérieures), Lire un article, Réinitialiser un formulaire, Lancer un script JavaScript, Définir la visibilité du calque, Afficher/Masquer un champ et Envoyer un formulaire.

## Exemple d'utilisation dans le document

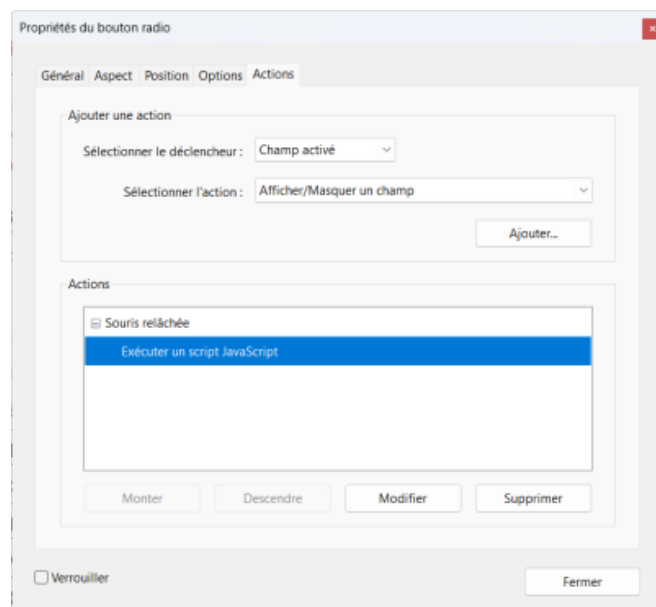

Insertion de code dans la propriété actions d'un bouton radio.


Lorsque le bouton de la souris sera relâchée à la sortie de ce champ, un code javascript sera exécuté.

En cliquant sur le bouton Modifier, la fenêtre d'édition du code Javascript s'affiche.

La fenêtre d'édition affiche le code JavaScript attaché à l'action. Ici la fonction

```
activer_voie();
```

est lancée.

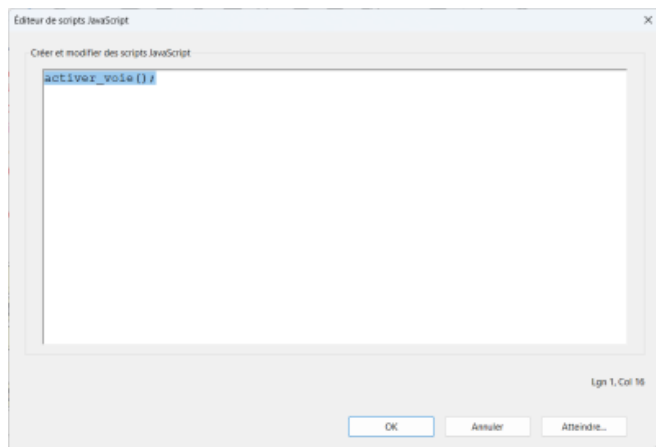

Cette fonction est stockée dans un des modules JavaScript du document.

From: <https://sec.labjmp.fr/> - **SEC\_WIKI**