LE CODE JAVASCRIPT

Dans le document le code Javascript est utilisé :

1. au niveau des propriétés d'un champ
2. au niveau du document avec des modules de fonctions.

AU NIVEAU DES CHAMPS

* PROPRIETES>ACTIONS
PROPRIETES>FORMAT
PROPRIETES>VALIDATION
PROPRIETES>CALCUL

Propriétés>Actions

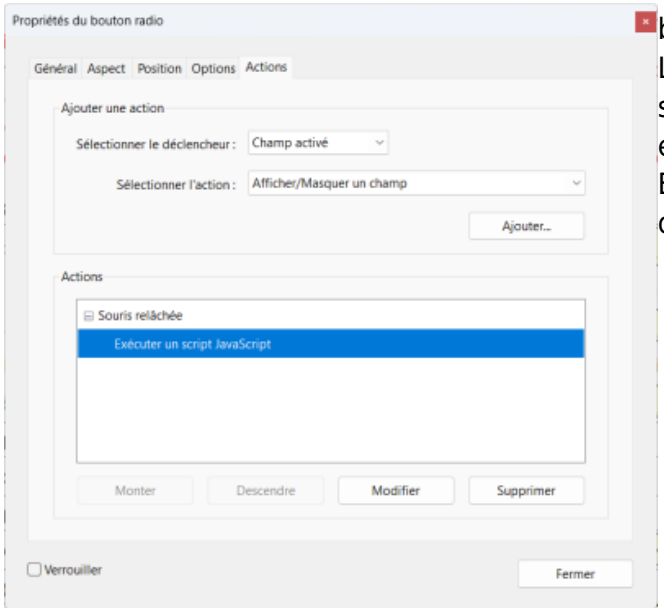

Insertion de code dans la propriété actions d'un bouton radio.
Lorsque le bouton de la souris sera relachée à la sortie de ce champ, un code javascript sera executé.
En cliquant sur le bouton Modifier, la fenêtre d'édition du code Javascript s'affiche.

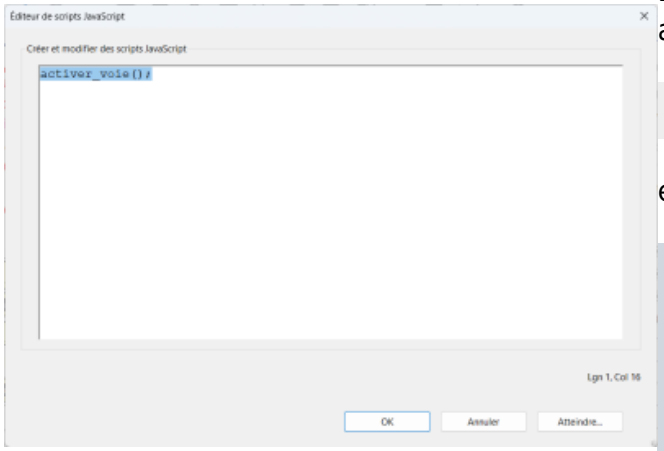

La fenêtre d'édition affiche le code JavaScript attaché à l'action. Ici la fonction

```
activer_voie();
```

est lancée.

Cette fonction est stockée dans un des modules JavaScript du document.

MODULES DU DOCUMENT

From: https://sec.labjmp.fr/ - **SEC_WIKI**