

# LE CODE JAVASCRIPT

Dans le document le code Javascript est utilisé :

1. au niveau des propriétés d'un champ
2. au niveau du document avec des modules de fonctions.

## AU NIVEAU DES CHAMPS

## MODULES DU DOCUMENT


- PROPRIETES>ACTIONS

PROPRIETES>FORMAT

PROPRIETES>VALIDATION

PROPRIETES>CALCUL

### Propriétés>Actions

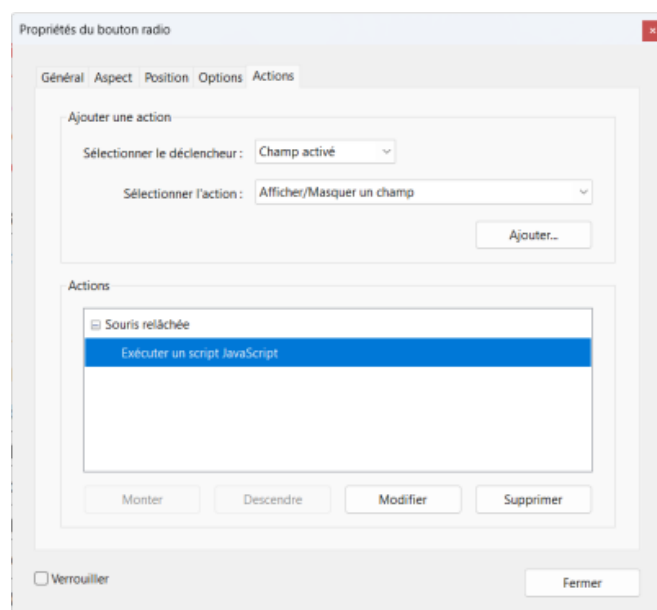

Insertion de code dans la propriété actions d'un bouton radio.

Lorsque le bouton de la souris sera relâchée à la sortie de ce champ, un code javascript sera exécuté.

En cliquant sur le bouton Modifier, la fenêtre d'édition du code Javascript s'affiche.


La fenêtre d'édition affiche le code JavaScript attaché à l'action. Ici la fonction

```
activer_voie();
```

est lancée.



Cette fonction est stockée dans un des modules JavaScript du document.

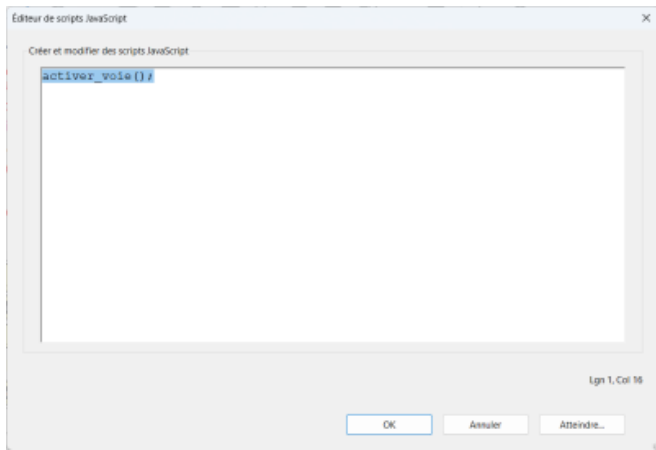

From: <https://sec.labjmp.fr/> - **SEC\_WIKI**